

## Coupe tranchée essence (JJ1205)

### Information générale



Cet outil sert à faire des tranchées dans la terre, le sable ou la glaise pour permettre l'installation de système de canalisation sous le niveau du sol, tel que système d'arrosage pour potager, système d'irrigation automatisé pour le jardin ou drain d'évacuation pour la piscine, etc.



Commencer par tracer une ligne à l'endroit où vous voulez faire la tranchée.



sens unique

Positionner la lame du coupe-tranchée sur la ligne de coupe et placer les poignées de façon à vous déplacer à reculons.



A. Ajuster l'inclinaison de la lame à la profondeur souhaitée soit 6, 8 ou 12 po. en poussant vers le bas et en tirant sur la poignée d'ajustement.

\* Nos modèles de 2018 et + ont une capacité de 18 po.

Démarrer le moteur :

B. Abaisser tranquillement la lame vers le sol jusqu'à ce que la profondeur soit atteinte



C. Remonter la lame de quelques pouces en basculant l'outil vers l'arrière et reculer doucement d'un pas, soit un ou deux cliquets


D. Répéter la manœuvre B et C





PENDANT L'UTILISATION, AGRIPPER SOLIDEMENT LES POIGNÉES ET RESTER À L'ARRIÈRE DE L'OUTIL LOIN DE LA CHAÎNE ET DE LA TARIÈRE EN MOUVEMENT, Si besoin, utiliser l'interrupteur près de la poignée pour couper le moteur.



### Ajustements

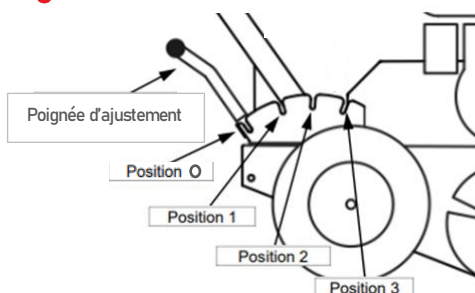

### Mise en place

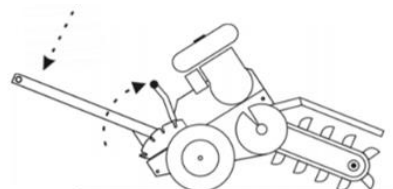

\* Aucune traction l'opérateur doit tirer.



Si vous rencontrez une racine, une roche ou tout autre débris, **ARRÊTEZ LE MOTEUR IMMÉDIATEMENT !!!**

**RETIREZ LES DÉBRIS à l'aide d'une pelle ou d'un levier et COUPEZ LES RACINES**

\*\*\* Cet outil n'est pas conçu pour couper ou déplacer des objets, mais bien pour travailler dans un sol propre \*\*\*

À la suite d'une mauvaise manipulation ou utilisation, les dents au carbure manquantes ou endommagées pourraient vous être facturées.



[https://www.groundhoginc.com/T4Trencher\(Manual\).pdf](https://www.groundhoginc.com/T4Trencher(Manual).pdf)



**1 800 361-1486**